

Goldmaster



**GM-7565
VAKUM**



GM-7565G



GM-7565M



GM-7565K

**Dik Elektrikli Sprge
KULLANMA KILAVUZU**

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar	2
Ürün Özellikleri	3
Ürün Görünümü	4
Ürünün Kullanıma Hazırlanması	5
Ürünün Kullanımı	5
Toz Haznesinin Boşaltılması.....	6
Ürünün Saklanması.....	6
Ürünün Temizliği.....	7
Teknik Özellikler.....	7
Tüketicinin Seçilmiş Hakları	8
Garanti ile Bilgiler	9
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	9

Goldmaster marka dik elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

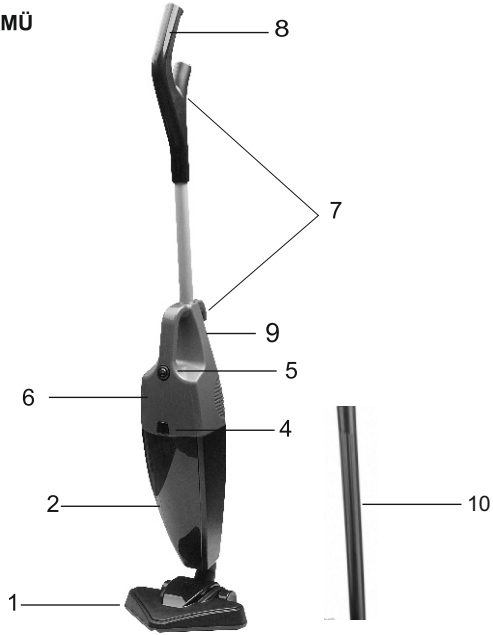
ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde, su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.

- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fişli kablosunu prize takarken veya prizden çıkarırken ürünün kapalı olduğuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü çalıştırmayınız. Hasarlı fiş ve kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. En yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanınız.
- Banyo vb. ıslak ve nemli ortamlarda asla uzatma kablosu kullanmayınız.
- Toner veya kurum gibi ince tozları süpürmeyiniz. Aksi takdirde bu, ürününüz üzerindeki filtrenin kapasitesini azaltacaktır.
- Daima elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra Toz Haznesini boşaltınız.
- Elektrik süpürgenizi, tasarlandığı ve üretildiği kullanım alanları dışında, başka amaçlar doğrultusunda veya hatalı kullanmanızdan kaynaklanabilecek olası arızalarda, üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 800W max performans
- 2 lt kapasiteli toz haznesi
- Toz torbasız kullanım
- Yıkınabilir motor koruma filtresi
- Kablo sarma bölmesi
- Dikey park özelliği
- 5m uzunlukta güç kablosu

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

1. Üçgen süpürme başlığı
2. Toz haznesi
3. Yıkanebilir motor koruma filtresi
4. Toz haznesi açma düğmesi
5. Açma/kapatma düğmesi
6. Ana gövde
7. Kablo sarma bölmesi
8. Ergonomik tutma sapı
9. Teleskopik boru mandalı
10. Uzatma boru aparatı

ÜRÜNÜN KULLANIMA HAZIRLANMASI

1. Üçgen yer aparatını toz haznesi girişi ile birleştiriniz. Bunun için yer aparatını hazne girişine itiniz.
2. Ergonomik tutma saplı boruyu ana gövde ile birleştiriniz.
3. Bunun için ergonomik tutma saplı boruyu ana gövde üzerinde bulunan kilitleme mandalına bastırarak ana gövdeye oturtunuz. Daha sonra çevirerek yuvasına oturmasını sağlayınız.



Uzatma Borusu Aparatı

Bu uzatma borusu sayesinde koltuk ve masa altlarına rahatça girerek derinlemesine temizlik yapabilirsiniz.

Üçgen Süpürme Başlığı

Hareketli bu başlık sayesinde daha rahat temizlik yapabilirsiniz.

- Cihazınızı çalıştırmadan önce , motor koruma filtresinin düzgünce takılı olduğundan emin olunuz.

UYARI!

Her kullanımdan önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı mutlaka kontrol ediniz.

ÜRÜN KULLANIMI

- Üçgen yer aparatını takınız.
- Kabloyu prize takınız.
- Açık Kapatma “ON/OFF” tuşuna basarak süpürgeyi çalıştırın.

UYARI!

Süpürme işleminizi bitirmenizin hemen ardından aşağıdaki işlemleri uygulayınız. Cihazınızı asla ortada bırakmayınız.

- ON/OFF tuşunu kullanarak cihazınızı kapatınız.
- Ardından cihazın fişini prizden çekiniz.

TOZ HAZNESİNİN BOŞALTIMASI

Toz haznesindeki doluluk max seviyesine yaklaştığında hazneyi boşaltmanız gerekmektedir. Ancak daha verimli kullanım ve yüksek emiş gücü için her kullanımdan sonra hazneyi boşaltmanızı öneririz.

- Elektrikli süpürgeyi her zaman, toz filtresi takılıyken çalıştırınız.
- Toz haznesi doluğunda hemen boşaltılmalıdır.
 - Yer aparatını çıkarttıktan sonra, toz haznesi açma tuşuna basarak hazneyi açınız.
 - Hazne içerisindeki motor koruma filtresini çıkartarak hazneyi boşaltınız.
 - Filtreyi silkelemek suretiyle temizleyiniz.
 - Filtreyi hazneye tekrar takıp hazneyi ana gövdeye geri takınız.



ÜRÜNÜN SAKLANMASI

- Kabloyu kablo sarma kancalarına dolayarak toplayınız.

DİKKAT!

Süpürgeyi kesinlikle, ısı yayan, radyatör, soba gibi cihazların yakınında, direkt güneş ışığı alan yerlerde bırakmayınız.

NOT!

Sadece Goldmaster tarafından sağlanan orjinal filtreleri kullanınız. Ancak bu şekilde mükemmel filtrelemeyi sağlayabilirsiniz.



ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİ

- Süpürgenizi temizlemeden ya da bakım yapmadan önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Kesinlikle alkol ve solvent bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı yumuşak ve hafif bir nemli bezle temizleyiniz. Aynı şekilde gerektiğinde toz haznesini de temizleyebilirsiniz. Yer aparatı belli aralıklarda tıkanıklığa karşı kontrol edilip temizlenmelidir.
- Motor koruma filtresini belli aralıklarla yıkayarak temizleyebilirsiniz. Ardından güneşte iyice kuruduktan sonra yerine yerleştiriniz.
- Emiş gücünün azaldığını hissettiğinizde filtreyi yenisiyle değiştirmenizi tavsiye ederiz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü: 800W

Voltaj: 220-230V AC, 50-60Hz

Toz Hazne Kapasitesi: 2 lt



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz.

Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



Sn. Tüketicimiz Güncel Yetkili Servis Listemize www.goldmaster.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetleri numaramız: 0850 532 56 66

Goldmaster