

Goldmaster

İKON

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GM-7582



**ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU
VACUUM CLEANER USER'S GUIDE**

İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar.....	1
Ürün Özellikleri.....	2
Ürün Görünümü.....	3
Önleyici Tedbirler.....	4
Ürünün Kullanıma Hazırlanması.....	5
Toz Haznenin Temizlenmesi.....	6
Ürünün Tainması, Kaldırılması ve Saklanması.....	7
Motor Filtresinin Değişimi ve Temizlenmesi.....	8
Filtrelerin Değişimi ve Temizliği.....	8
Teknik Özellikler.....	9
Tüketicinin Seçilmiş Hakları.....	10
Garanti ile İlgili Bilgiler.....	11
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar.....	11

Goldmaster marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ UYARILAR


- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde, su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Teleskopik boruyu ve hortumu kesinlikle suya daldırarak temizlemeyiniz. Hasarlı ise kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fişli kablosunu prize takarken veya prizden çıkarırken ürünün kapalı olduğuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü çalıştırmayınız. Hasarlı fiş ve kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. En yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanınız.
- Banyo vb. ıslak ve nemli ortamlarda asla uzatma kablosu kullanmayınız.
- Toner veya kurum gibi ince tozları süpürmeyiniz. Aksi takdirde bu, ürününüz üzerindeki filtrenin kapasitesini azaltacaktır. Ayrıca, ince tozları süpürmeyerek ürününüzün zarar görmesini engellersiniz.
- Daima elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra Toz Haznesini boşaltınız.
- Elektrik süpürgenizi, tasarlandığı ve üretildiği kullanım alanları dışında, başka amaçlar doğrultusunda veya hatalı kullanmanızdan kaynaklanabilecek olası arızalarda, üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 800W performans
- Siklon elektrikli süpürge
- 2.5 litre toz haznesi
- Ayarlanabilen elektronik emiş gücü ayarı
- Yıkanebilir HEPA 13 filtre
- Pratik taşıma kulpu
- Tek dokunuşla toz haznesini boşaltabilme
- Dikey saklama imkanı ve başlık için park yeri
- Krom kaplı teleskopik boru
- 1.5m uzunluğunda esnek hortum
- 5 metre uzunluğunda kablo ve otomatik kablo sarma özelliği

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

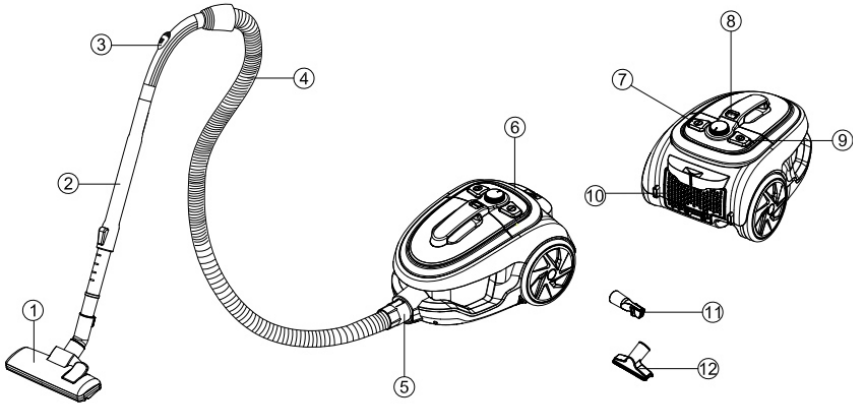

1. Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
2. Teleskopik boru
3. Vakum ayar sürgüsü
4. Hortum
5. Hortum giriş yuvası
6. Tutma sapı
7. Açma kapama düğmesi
8. Toz hazne açma düğmesi
9. Kablo sarıcı düğmesi
10. Emiş gücü ayar düğme


11. Ara süpürme aparatı
12. Koltuk süpürme aparatı

Dikkat süpürge'nin yüksek emiş gücü sayesinde oluşan süpürme aparatının tutunmasını azaltmak için ve kayma performansını artırmak için vakum ayarını düşürebilirsiniz. Halı vb. yüzeylerde düşük seviye emiş gücünü öneririz


ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Elektrikli süpürgeyi hava girişi, zemin fırçaları veya teleskop tüpü tıkanığında derhal kapatın. Elektrikli süpürgeyi yeniden başlatmadan önce tıkanmaya neden olan maddeyi çıkarın:


1. Elektrikli süpürgeyi asla sıcak cisimlerin yakınında ve sigara veya kül gibi sıcak nesnelere için kullanmayınız.




2. Sadece eliniz kuru iken fişi prize takınız.



3. Cihazınızın zarar görmemesi için, cam kırığı vb. keskin parçaların temizleyeceğiniz yüzeyde olmamasına dikkat ediniz.



4. Fişi prizden çıkarırken kablodan tutmayınız.




Ürünün Kullanıma Hazırlanması


Not:

Aksesuarları monte etmeden veya çıkarmadan önce daima elektrik fişini prizden çekin.


1. Esnek hortumun süpürgeye takılması, esnek hortumu hava giriş kanalına bağlayın, kilitleti konumda olduğunu gösteren bir "klik" sesi duyana kadar içeri doğru itin.



2. Teleskopik borunun ucunu hortumun diğer ucuna takınız.



4. Teleskopik borunun diğer ucunu süpürme başlığına takınız.



Not:

Tüm eklentiler yerleştirildikten sonra, yeterli uzunlukta kabloyu çekin ve fişi duvar prizine takın. Güç kablosundaki sarı işaret ideal kablo uzunluğunu gösterir. Kırmızı işaretin ötesinde güç kablosunu çekmeyin!


1. Elektrik fişini duvardaki prize takın.

2. Elektrikli süpürgeyi "açmak" için cihazın güç açma / kapama düğmesine basın.

3. Güç kablosunu geri çekirken cihazınızın zarar görmesine veya yaralanmanıza neden olmaması için güç kablosunu diğer elinizle yönlendiriniz. Kabloyu geri sarmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız.

Toz haznenin temizlenmesi:

Gövde üzerindeki düğmeye basın ve toz haznesini dışarı çekin. Toz deposunun kapağını çıkarın ve depodaki tozu boşaltın.

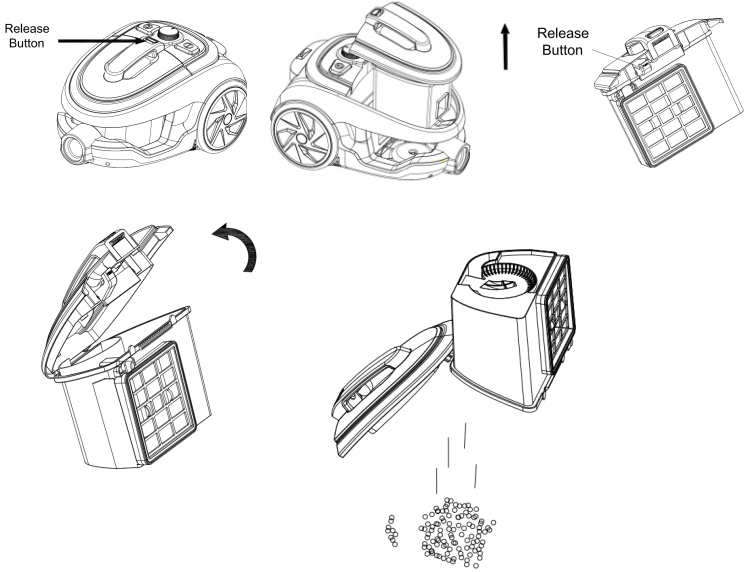**Ürünün taşınması ,kaldırılması ve saklanması:**


1. Süpürgenizi taşıma kulbundan tutarak kaldırabilir ve taşıyabilirsiniz. Süpürgenizi asla kablodan çekmeyin veya kaldırmayın.
2. Süpürgenizi kaldırmadan önce güç düğmesine basarak kapatınız, fişini çekiniz ve kablodunu geri sarma düğmesine basarak geri sarınız.
3. Yerden tasarruf etmek için süpürgeyi dik olarak sklayabilirsiniz. Teleskopik boru, park tutucusuna yerleştirilerek süpürgenize asabilirsiniz.

Motor Filtresinin Temizlenmesi

Uyarı:


Toz haznesini çıkarmadan önce daima ünitenin fişini elektrik prizinden çekin.

1. Gövde üzerindeki düğmeye basın ve toz haznesini dışarı çekin.
2. Filtreyi çıkarın ve çöp kutusuna boşaltın.
3. Temizlenen filtreyi yerine takın.



Hava Çıkış Filtresi

1. Açmak için hava çıkış ızgarası düğmesine basın
2. Temizlemek ve değiştirmek için hava çıkış filtresini çıkarın.

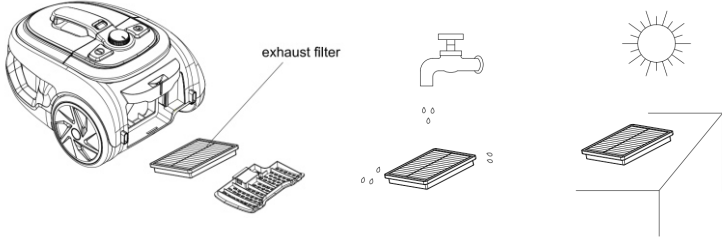

Lütfen aklınızda bulundurun:

Temizleyicideki sünger filtre malzemesi zamanla tozlanacaktır. Bu normaldir ve filtrenin performansını etkilemez. Sünger filtre, emiş % 100'e dönmeyecek kadar tozluysa, filtrenin çıkarılmasını ve ardından su altında durulanmasını ve tekrar takmadan önce **(ateşin veya bazı yüksek sıcaklıktaki nesnelerin yakınında bırakmayınız!)** 24 saat kurumasına izin veriniz. Bu, altı ayda bir veya emiş azaldığı açığa görülüyorsa yapılmalıdır.

Önemli:

Ünitenin yüksek vakum hızında çalışmasını önlemek için vakum içinde bir güvenlik anahtarı bulunduğunu lütfen unutmayın. Vakum çok yüksekse, güvenlik anahtarı açılacaktır. Bu durumda, vakum oranını azaltın ve motoru kırılmaya veya bozulmaya karşı koruyun.

Not:

Emiş ağızı her zaman açık olmalı, önünde engel olmamalıdır. Aksi takdirde, motor aşırı ısınıp hasar görebilir.

Önemli:

Tüm filtreler, tercihen her temizlik işleminden sonra hasar belirtileri için düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Filtreler hasar görürse hemen değiştirilmelidir. Filtreleri kontrol ederken her zaman vakumu elektrik prizinden çıkarın.

Not: Toz haznesi takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız.

FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ

Çıkan havayı son olarak temizlemek için ürün çıkışında HEPA filtre bulunmaktadır.

Süpürgezinin emiş gücünü düşük hissettiğiniz zaman filtreleri temizleyiniz.

- 1- Ürünü durdurunuz ve fişini prizden çıkarınız.
- 2- Hava çıkış panel üzerinden kapağı açınız
- 3- Kapak açıldığında HEPA filtreyi göreceksiniz. Filtreyi ortadaki bölümden çekerek çıkarın
- 4- Filtrenizi su kullanmadan temizleyiniz.
- 5- Filtrelerinizi periyodik olarak 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.

Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

NOT: Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EN60335-2-2

EEE Yönetmeliğine uygundur.



Merkez Servis Firma İletişim Bilgileri

AYYILDIZ ELEKTRİK EV EŞYALARI

İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul/TÜRKİYE

Fax:0212 693 0224

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

Teknik Özellikler

Motor gücü : 800W

Gerilimi : 220-240V AC, 50/60Hz

Toz hazne kapasitesi : 2,5 litre

Kablo uzunluğu : 5 metre

Sn.Tüketicimiz :Güncel Yetkili Servis Listemize www.goldmaster.com.tr Adresinden de Ulaşabilirsiniz.

Goldmaster