

Goldmaster

**GM-7584
PROTON**



GM-7584K

GM-7584S

GM-7584G

Elektrikli Süpürge KULLANMA KILAVUZU

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar	1
Ürün Özellikleri	2
Ürün Görünümü	3
Ürünün Kullanıma Hazırlanması	4
Ürün Kullanımı	5
Toz Hazne Çıkartılması ve Boşaltılması	6
Filtre Değişimi ve Temizlenmesi	7
Ürün Temizliği ve Saklanması	7
Teknik Özellikler	8
Tüketicinin Seçilmiş Hakları	9
Garanti ile İlgili Bilgiler	10
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	10

Goldmaster marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde, su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Teleskopik boruyu ve hortumu kesinlikle suya daldırarak temizlemeyiniz. Hasarlı ise kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fişli kablosunu prize takarken veya prizden çıkarırken ürünün kapalı olduğuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü çalıştırmayınız. Hasarlı fiş ve kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. En yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanınız.
- Banyo vb. ıslak ve nemli ortamlarda asla uzatma kablosu kullanmayınız.
- Toner veya kurum gibi ince tozları süpürmeyiniz. Aksi takdirde bu, ürününüz üzerindeki filtrenin kapasitesini azaltacaktır. Ayrıca, ince tozları süpürmeyerek ürününüzün zarar görmesini engellersiniz.
- Daima elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra Toz Haznesini boşaltınız.
- Elektrik süpürgenizi, tasarlandığı ve üretildiği kullanım alanları dışında, başka amaçlar doğrultusunda veya hatalı kullanmanızdan kaynaklanabilecek olası arızalarda, üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 700W yüksek verimli motor gücü,
- Torbasız elektrikli süpürge,
- Çift siklon teknolojisi ile tozları daha iyi hapsedebilme,
- 3 litre kapasiteli toz hazne,
- Otomatik kablo sarma özelliği,
- 5m uzayabilen güç kablosu,
- Ayarlanabilir emiş gücü,
- Çift HEPA filtre
- Zemine göre ayarlanabilen fırça,
- Paslanmaz çelik teleskopik uzatma borusu

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ



1. Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
2. Teleskopik boru
3. Tutma kulbu
4. Hortum
5. Hız ayar düğmesi
6. Kablo sarıcı düğmesi
7. Açma kapama düğmesi
8. Hortum girişi

Dikkat süpürge'nin yüksek emiş gücü sayesinde oluşan süpürme aparatının tutunmasını azaltmak için ve kayma performansını artırmak için vakum ayarını düşürebilirsiniz. Halı vb. yüzeylerde düşük seviye emiş gücünü öneririz

Elektrikli Süpürgenin Montajı

Not:

Aksesuarları monte etmeden veya çıkarmadan önce daima elektrik fişini prizden çekin.

1. *Esnek Hortumun vakuma takılması*, esnek hortumu hava giriş kanalına bağlayın, kilitli konumda olduğunu gösteren bir "klik" sesi duyana kadar içeri doğru itin.



2. *Paslanmaz çelik teleskopik boruyu kavisli çubuk / hortum uzantısına takma.*

Paslanmaz çelik teleskopik boruyu kavisli çubuk / hortum uzantısına itin.

3. *Paslanmaz çelik teleskopik borunun uzatılması*, plastik düğmeyi ileri doğru itin ve iç paslanmaz çelik teleskopik boruyu dışarı doğru çekin.

4. *Zemin Fırçasının teleskopik tüpe takılması*, teleskopik boruyu zemin fırçasına itin. Tüpü istenen uzunluğa ayarlayın.


Not:

Tüm eklentiler yerleştirildikten sonra, yeterli uzunlukta kabloyu çekin ve fişi duvar prizine takın. Güç kablosundaki sarı işaret ideal kablo uzunluğunu gösterir. Kırmızı işaretin ötesinde güç kablosunu çekmeyin!

1. Elektrik fişini duvardaki prize takın.

2. Elektrikli süpürgeyi "açmak" için cihazın güç açma / kapama düğmesine basın.

3. Güç kablosunu geri sarmak için, kablo geri sarma düğmesine bir elinizle basın, kablunun geri çekilirken cihazınızın zarar görmesine veya yaralanmanıza neden olmaması için güç kablosunu diğer elinizle yönlendiriniz. Kabloyu geri sarmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız.

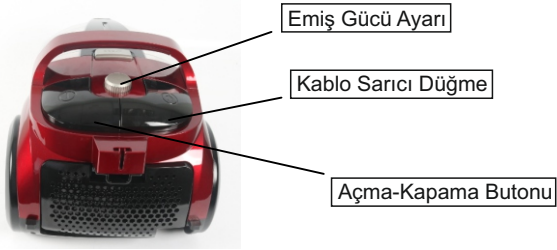

Toz haznenin temizlenmesi:

Gövde üzerindeki düğmeye basın ve toz haznesini dışarı çekin. Toz deposunun kapağını çıkarın ve depodaki tozu boşaltın.



Cihazınızın taşınması ve kaldırılması:

Not:

Cihazınızın şekilde de görüldüğü gibi üstte bir tutma sapı vardır. Cihazınızı rahat bir şekilde taşımak için kullanabilirsiniz.



Motor ön filtrenin, merkezi Hepa filtrenin ve hava çıkış filtresinin sökülmesi ve temizlenmesi

Uyarı:

Toz haznesini çıkarmadan önce daima ünitenin fişini elektrik prizinden çekin.

a. Çift Siklon Filtre

1. Gövde üzerindeki düğmeye basın ve toz haznesini dışarı çekin.
2. Toz kabının gövdesini kavrayın ve kapağı saat yönünün tersine çevirin, ardından ayırın.
3. Filtreyi ayırın.
4. Yıkayın ve kurumasını bekleyin.



b. Hava Çıkış Filtresi

1. Açmak için hava çıkış ızgarası düğmesine basın
2. Temizlemek ve değiştirmek için hava çıkış filtresini çıkarın.



Lütfen aklınızda bulundurun:

Temizleyicideki sünger filtre malzemesi zamanla tozlanacaktır. Bu normaldir ve filtrenin performansını etkilemez. Sünger filtre, emiş % 100'e dönmeyecek kadar tozluysa, filtrenin çıkarılmasını ve ardından su altında durulanmasını ve tekrar takmadan önce **(ateşin veya bazı yüksek sıcaklıktaki nesnelerin yakınında bırakmayınız!)** 24 saat kurumasına izin veriniz. Bu, altı ayda bir veya emiş azaldığı açıkça görülüyorsa yapılmalıdır.

Önemli:

Ünitenin yüksek vakum hızında çalışmasını önlemek için vakum içinde bir güvenlik anahtarı bulunduğunu lütfen unutmayın. Vakum çok yüksekse, güvenlik anahtarı açılacaktır. Bu durumda, vakum oranını azaltın ve motoru kırılmaya veya bozulmaya karşı koruyun.

Not:

Emiş ağızı her zaman açık olmalı, önünde engel olmamalıdır. Aksi takdirde, motor aşırı ısınıp hasar görebilir.

Önemli:

Tüm filtreler, tercihen her temizlik işleminden sonra hasar belirtileri için düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Filtreler hasar görürse hemen değiştirilmelidir. Filtreleri kontrol ederken her zaman vakumu elektrik prizinden çıkarın.

Not: Toz haznesi takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız.

FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ

Çıkan havayı son olarak temizlemek için ürün çıkışında HEPA filtre bulunmaktadır.

Süpürgezinin emiş gücünü düşük hissettiğiniz zaman filtreleri temizleyiniz.

- 1- Ürünü durdurunuz ve fişini prizden çıkarınız.
- 2- Hava çıkış panel üzerinden kapağı açınız
- 3- Kapak açıldığında HEPA filtreyi göreceksiniz. Filtreyi ortadaki bölümden çekerek çıkarın
- 4- Filtrenizi su kullanmadan temizleyiniz.
- 5- Filtrelerinizi periyodik olarak 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.

Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

NOT: Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EN60335-2-2

EEE Yönetmeliğine uygundur.



Merkez Servis Firma İletişim Bilgileri

AYYILDIZ ELEKTRİK EV EŞYALARI
İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul/TÜRKİYE

Fax:0212 693 0224

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

Teknik Özellikler

Motor gücü : 700W

Gerilimi : 220-240V AC, 50/60Hz

Toz hazne kapasitesi : 3 litre

Kablo uzunluğu : 5 metre

Sn.Tüketicimiz :Güncel Yetkili Servis Listemize www.goldmaster.com.tr Adresinden de Ulaşabilirsiniz.

Goldmaster